

RECTO




DVAF
DIFFUSEUR VISUEL D'ALARME FEU

NOT - 0052 V05


Nom du fabricant : NEUTRONIC Longueur Max : 1000 m
 Référenciel normatif : EN54-23 Luminosité (Lo ou Hi) : 2Cd ou 8 Cd
 Type de liaison : filaire Courant RMS (mA) : 5 (12V)
 Type d'environnement : intérieur 6 (24V) - 4 (48V)
 Montage : saillie I d'appel_Lum(Hi) : 25 mA / 24V
 Dimensions (mm) : 66x84x31 I d'appel_Lum(Lo) : 16 mA / 24V
 Couleur : ABS V0 - Blanc RAL9003 Couleur de l'éclairage : rouge
 Indice de protection : IP 40 - IK 05 Clignotement : 0.5 Hz ou 1 Hz
 Poids (avec emballage) : 108 g Catégorie : W 2,4 - 6
 Section de câble max : 1,5 mm² Alimentation : de 12 à 60 Vcc
 Type de câble : CR1 Stockage : -10°C < t° < 70°C HR < 95%
 Fonctionnement : -40°C < t° < 70°C

Raccordement :

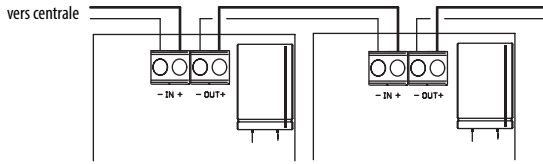

VERSO

Montage :

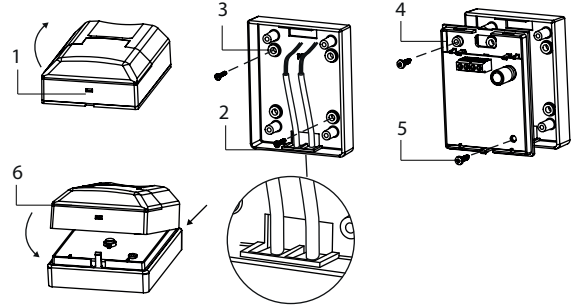

1. Introduire un tournevis dans la fente et lever le capot
2. Casser les passes câbles du réhausseur.
3. Fixer le réhausseur au mur
4. Poser le socle sur le réhausseur en prenant soin de passer les câbles par le trou
5. Maintenir l'ensemble à l'aide des 2 vis fournies
6. Caler l'arrière du capot dans les repères et refermer l'ensemble

MATIERE : PAPIER TAILLE : 69 x 75		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT 0052	REVISION : 5
				CODE ARTICLE:	
NOM		SIGNATURE	DATE	TITRE : NOTICE	
DRAWN	C.D		10/05/2019		
CHK'D			10/05/2019		
APPV'D			10/05/2019	DOSSIER : DVAF	
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1