



GAMME

**TX4**

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 À PILES  
RADIO ADRESSABLE

 FABRICATION FRANÇAISE

DOCUMENTATION COMMERCIALE



## Gamme TX4

Équipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable

Affichage en texte clair des périphériques  
 Disponible version GSM jusqu'à 2 numéros  
 Contrôle de liaison certifié LoRa

Surveillance de l'état des piles et de la communication assurée par la centrale  
 Possibilité de connecter jusqu'à 255 appareils

### schéma synoptique



### caractéristiques

<b>Description :</b> équipement d'alarme de type 4 à pile radio adressable	<b>Portée en champ obstrué :</b> 200 m maximum
<b>Dimensions (mm) :</b> 268 x 135 x 50	<b>Nombre de périphériques :</b> 255
<b>Matière - Couleur :</b> ABS - Blanc	<b>Fréquence radio :</b> 868.3 MHz
<b>Poids (avec emballage) :</b> 700 g	
<b>Alimentation principale centrale et TR :</b> 230V ±10% 50Hz	<b>Caractéristiques particulières</b>
<b>Alimentation secourue centrale et TR :</b> batterie Ni-Mh 12V - 1200 mAh	<b>Relais du TX4BR - contact sec :</b> 8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
<b>Alimentation carte radio :</b> 2 piles type AA alcaline*	<b>Option L (classe lumineuse) :</b> <10m
<b>Alimentation (DS/DL) :</b> 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*	<b>Caractéristiques lumineuses :</b> rouge / 1Hz +/- 12%
<b>Autonomie :</b> 2 ans en veille + 2h30 en alarme	<b>Couverture lumineuse :</b> le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.
<b>Protection de l'enveloppe :</b> IP 40 / IK 07	<b>Caractéristiques GSM :</b> insérer une carte sim M2M avec option sms dans le boîtier TX4CG, lors du déclenchement d'un périphérique un message est envoyé aux numéros associés en notifiant le périphérique par son ID ainsi que le problème survenue.
<b>Protection choc électrique :</b> classe II	
<b>Température de stockage :</b> -20°C, +70°C	
<b>Température de fonctionnement :</b> -10°C, +55°C	
<b>HR fonctionnement :</b> <95 % sans condensation	
<b>Son :</b> conforme NFS 32-001	
<b>Classe sonore :</b> classe B (90 < x ≤ 105 dB)	
<b>Durée alarme générale :</b> 6 min 30 s	
<b>Portée en champ libre :</b> 800 m maximum	* Piles fournies

### gamme complète



**TX4C(G)**  
Centrale Type 4 adressable  
G : Version GSM disponible



**TX4P**  
Type 4 à piles radio adressable



**TX4PL**  
Type 4 à piles lumineux radio adressable



**TX4ME**  
Diffuseur message pré-enregistré à piles radio adressable synchronisé

**TX4MEL**  
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux à piles radio adressable synchronisé



**TX4DS**  
Diffuseur sonore à piles radio adressable



**TX4DL**  
Diffuseur lumineux à piles radio adressable



**TX4DSL**  
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio adressable



**TX4BR**  
Boîtier relais à piles radio adressable  
Fourni un contact sec d'alarme



**TX4ALTO-E**  
Diffuseur sonore étanche à piles radio adressable  
IP65




**TX4TR**  
Transpondeur radio adressable  
Permet d'étendre la portée radio adressable



**TX4DM(C)**  
Déclencheur manuel à piles radio adressable  
C : Disponible avec capot



**TX4DME**  
Déclencheur manuel à piles radio adressable étanche avec capot  
IP65

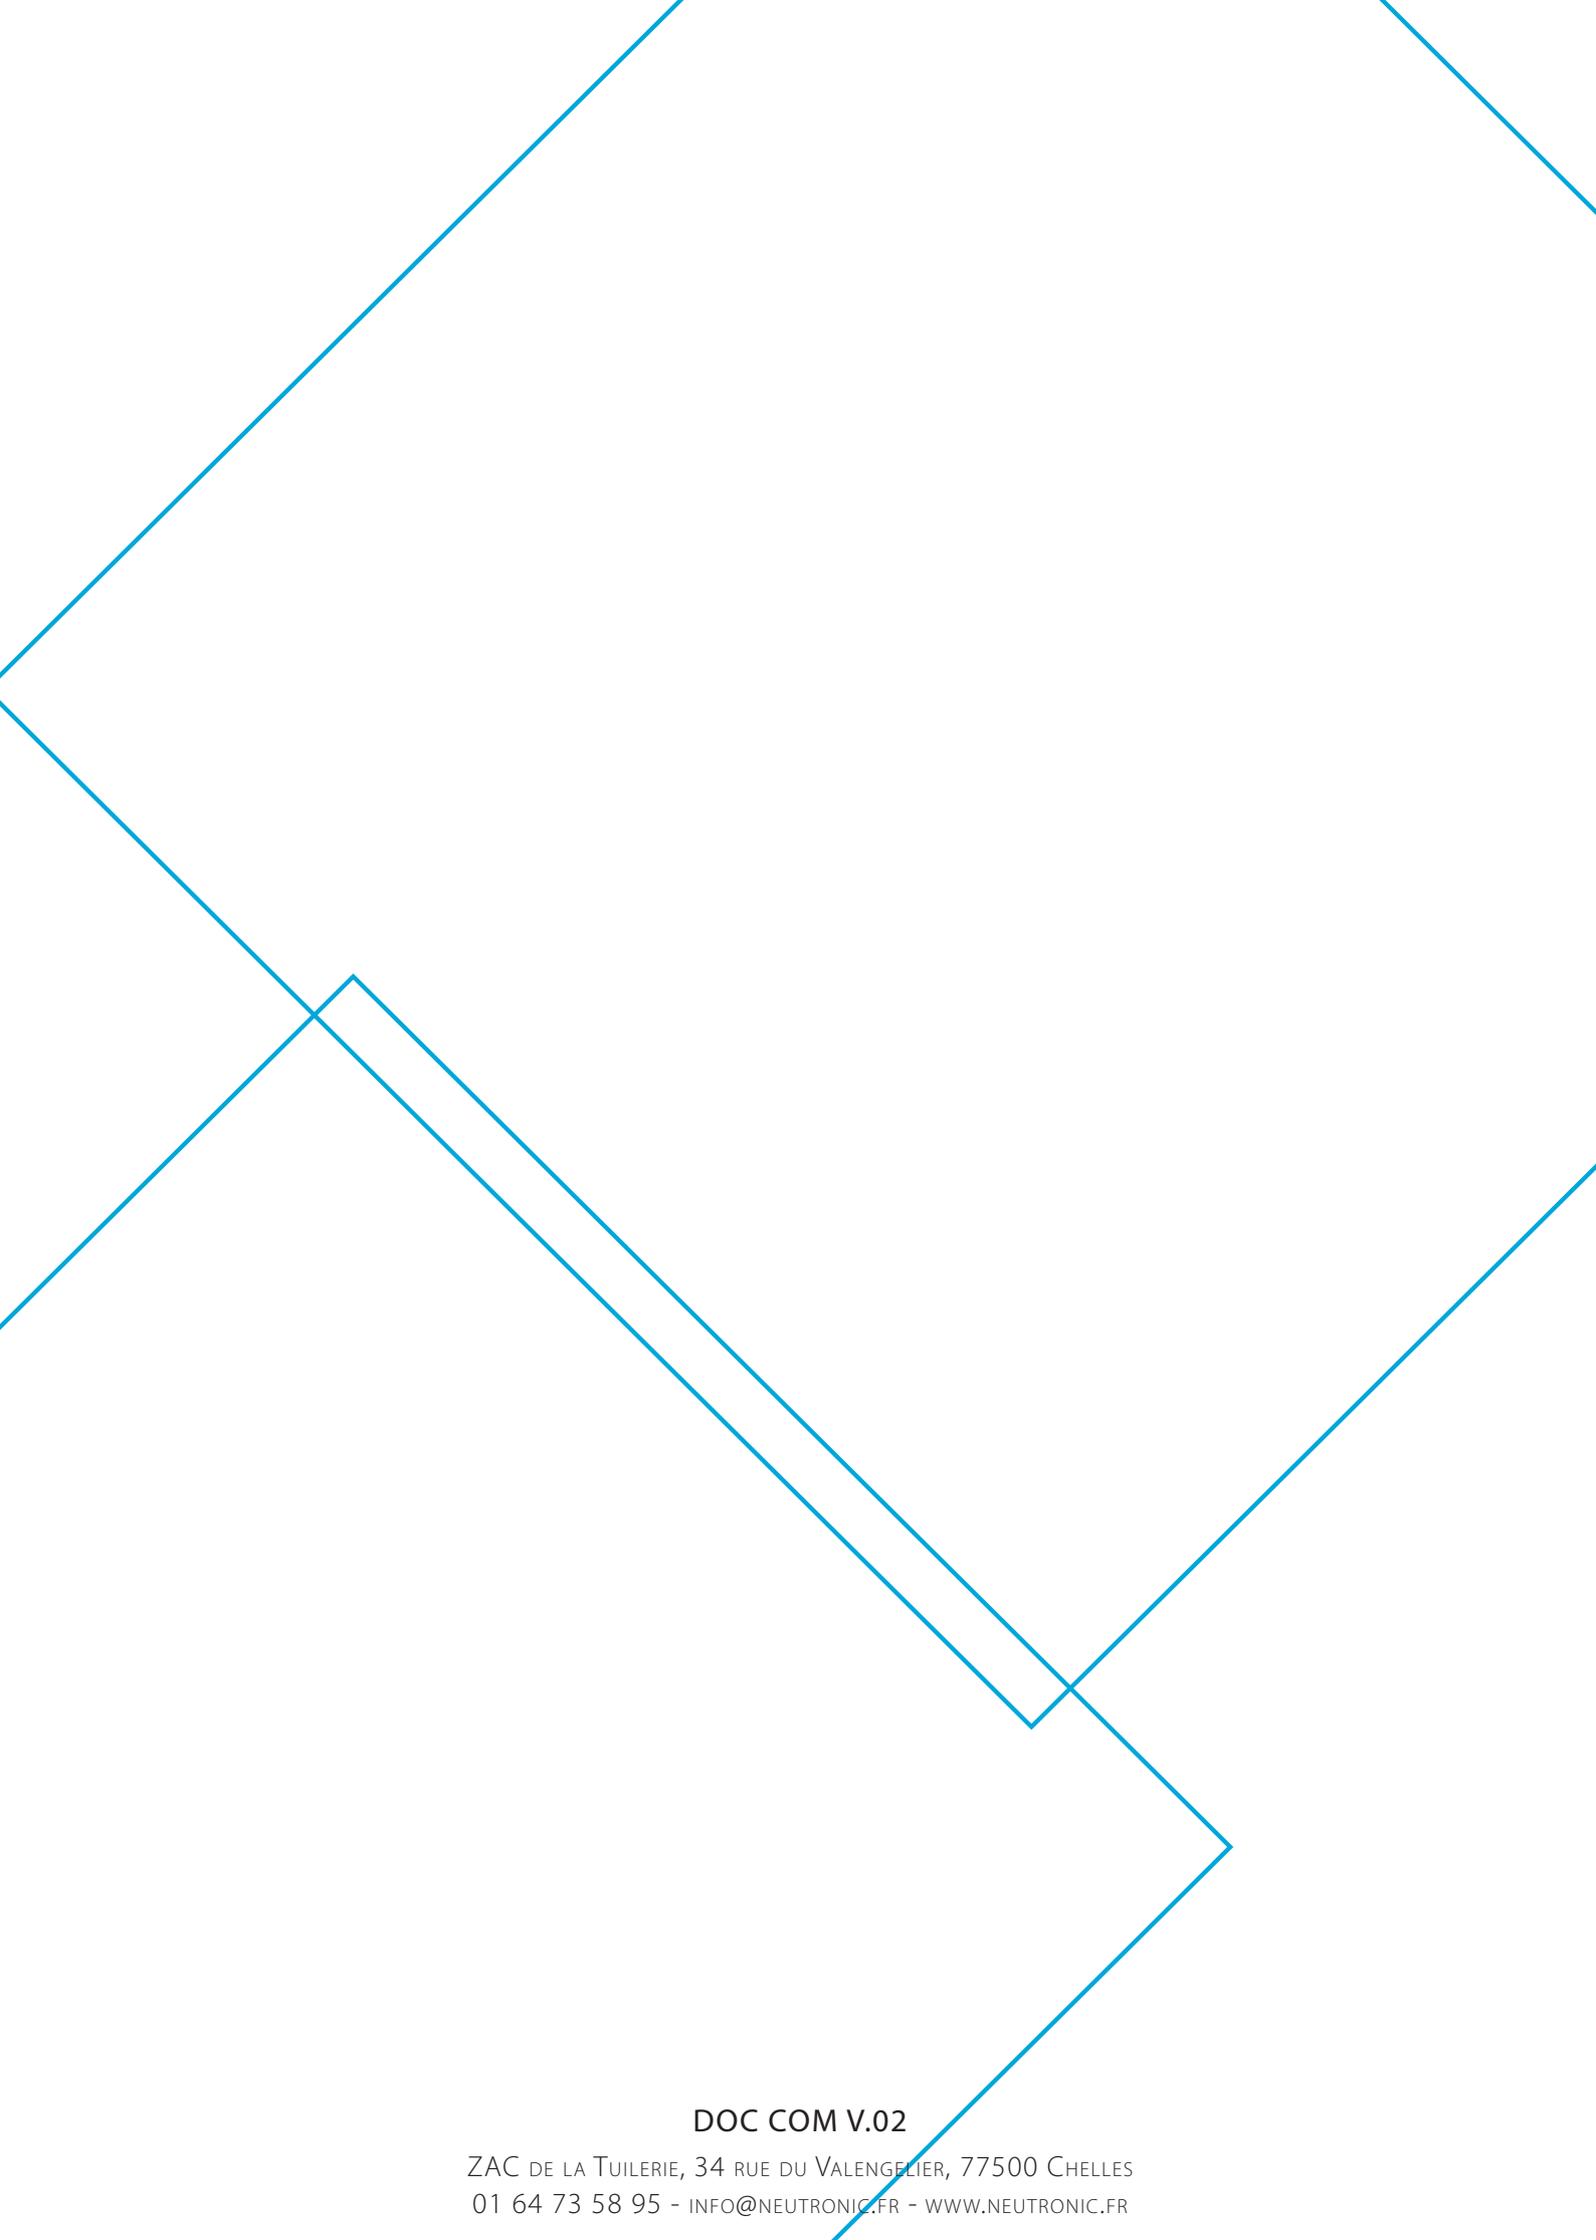

**DOC COM V.02**

ZAC DE LA TUILERIE, 34 RUE DU VALENGELIER, 77500 CHELLES  
01 64 73 58 95 - [INFO@NEUTRONIC.FR](mailto:INFO@NEUTRONIC.FR) - [WWW.NEUTRONIC.FR](http://WWW.NEUTRONIC.FR)