neutronic

SÉCURITÉ INCENDIE

MADE IN FRANCE

NEUTRONIC.FR

Nos gammes de produits

Alarmes incendie du type 4 juqu'au type 1

Type 4 filaire TT4

Centrale disponible en 1/2/4 zones de déclencheurs manuels.
Centrale offrant la plus grande puissance de pilotage du marché pouvant aller jusqu'à 18A grâce à notre nouveau module de puissance MP3A.
2 sorties sirènes surveillées avec 500mA.
Mode « essai » pour réaliser des tests.

Type 4 radio TT4 RF2 / TU4 RF2

Ne nécessite aucune centrale.
16 zones d'alarmes.
Disponible avec une alimentation sur secteur / batterie.
Installation dite « plug and play », aucun paramétrage.
Grande portée radio, soit 400m en champs libre ou 100m en champs encloisonné, extensible par transpondeur(s) intégrés aux diffuseurs.
Nombre de périphériques illimité dans la zone de couverture.
Flexibilité de la radio : s'adapte à tous les types d'établissements (extension, configuration, cloisonnement…).
Piles alcalines standard AA1, 5V et LR6 9V : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65 étanche.

Type 4 radio adressable TX4

LES TROPHÉES EXPOPROTECTION 2018 BRONZE

1ère centrale de type 4 radio adressable sur le marché avec libellé par périphérique.
Jusqu'à 255 périphériques appairables à chaque centrale.
Grande portée radio, soit 800m en champs libre ou 200m en champs encloisonné, extensible par transpondeur(s).
Logiciel de programmation intuitif embarqué accessible sur tous les navigateurs internet.
Surveillance 24/7 de l'état des périphériques.
Piles alcalines standard : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65 étanche.
Option GSM disponible par l'envoi de SMS.

Type 3 TT3

70 BAAS extensibles jusqu'à 140 avec le TT3-ISO.
Un contact auxiliaire disponible sur chaque bloc avec un fort pouvoir de coupure pour le pilotage d'asservissement : 8A sous 250Vac et 5A sous 30Vdc.
Synchronisation automatique des BAAS sonores et lumineux.
Raccordement des DM possible sur chaque BAAS (économie de câblage).
Également disponible en IP42 ainsi qu'en d'autres coloris.

Type 2b TT2b

Centrale BAAS-Pr disponible en 2/4/8 zones de DM.
Jusqu'à 2 fois 200 BAAS satellite par BAAS-Pr.
Deux contacts auxiliaires disponibles sur le bloc principal avec un fort pouvoir de coupure pour le pilotage d'asservissement : 8A sous 250Vac et 5A sous 30Vdc.
Possibilité d'installer jusqu'à 3 reports de synthèse alimentés par le BAAS-Pr et 10 reports de synthèse alimentés en 230 Vac.
Également disponible en IP42 ainsi qu'en d'autres coloris.

Alerte-Menace / PPMS / PSE

Équipement d'Alerte-Menace secteur TT5 filaire

Centrale disponible en 4 zones de DM.
Centrale offrant la plus grande puissance de pilotage du marché pouvant aller jusqu'à 18A grâce à notre nouveau module de puissance MP3A.
2 sorties sirènes surveillées avec 500mA.
Mode « essai » pour réaliser des tests.

Équipement d'Alerte-Menace radio TT5 RF2 / TU5 RF2

Ne nécessite aucune centrale.
16 zones d'alarmes.
Système disponible avec 2 sons et/ou 2 messages enregistrés.
Installation dite « plug and play » , aucun paramétrage.
Grande portée radio, soit 400m en champs libre ou 100m en champs encloisonné, extensible par transpondeur(s) intégrés aux diffuseurs.
Nombre de périphériques illimité dans la zone de couverture.
Flexibilité de la radio : s'adapte à tous les types d'établissements (extension, configuration, cloisonnement…).
Piles alcalines standards AA1, 5V et LR6 9V : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65 étanche.

Équipement d'Alerte-Menace radio adressable TX5

1ère centrale PPMS radio adressable sur le marché avec libellé par périphérique.
Jusqu'à 255 périphériques appairables à chaque centrale.
Grande portée radio, soit 800m en champs libre ou 200m en champs encloisonné, extensible par transpondeur(s).
Logiciel de programmation intuitif embarqué accessible avec tous navigateurs internet.
Surveillance 24/7 de l'état des périphériques.
Piles alcalines standard : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65 étanche.
Option GSM disponible par l'envoi de SMS.

Détection de confort

Radio conventionnelle / adressable **- Filaire** mono-zone / multi-zones

S'adapte à tous les types et tailles d'établissements ou contraintes particulières comme une détection de chantier.
Option GSM disponible pour l'adressable par l'envoi de SMS.
Ne peut se substituer à un système de sécurité incendie.

Désenfumage habitation pour 3ème famille B et 4ème famille

CDLED

Centrale conventionnelle.
2x16 niveaux.
10 trappes par niveau.
Paramétrage et exploitation aisés sans aucun logiciel via l'interface clavier de la centrale.
Boîtier d'étage disponible avec option LAS pour le pilotage d'avertisseurs sonores d'évacuation.
Jusqu'à 10 interfaces tourelles (5/BUS) et 4 interfaces non-stop ascenseur (2/BUS).

CDZ

Centrale paramétrable s'adaptant à tous les types de bâtiments et contraintes particulières de désenfumage.
2x16 niveaux ou 1x32 niveaux.
10 trappes par niveau.
Paramétrage spécifique aisé de chaque niveau sans aucun logiciel via le clavier de la centrale.
Boîtier d'étage disponible avec option LAS pour le pilotage d'avertisseurs sonores d'évacuation.
Jusqu'à 16 interfaces tourelles (8/BUS) et 4 interfaces non-stop ascenseur (2/BUS).

DAD S4T1

DAD secouru offrant une autonomie de plus de 4h sur batteries.
Grande fiabilité de fonctionnement avec fonction auto-diagnostic intégrée.
Détection de fumée ou de chaleur.
Nombreux accessoires : boîtier détecteur de gaine, réarmement à distance, anti-réarmement...

Alarmes techniques

ATT de 2 à 72 zones **ATLCD** de 16 à 64 zones

Alarmes techniques disponibles de 2 à 64 entrées par contact sec NO ou NF.
Possibilité de temporisation des entrées et sorties relais uniquement sur la gamme ATT.
Existe en version relais avec un contact sec de sortie pour renvoyer chaque information.
Version LCD : permet de nommer chaque zone via clavier externe, avec 1 libellé par entrée, horodatage des alarmes et historique de 256 événements.

neutronic
SÉCURITÉ INCENDIE

Depuis 1993, Neutronic conçoit et fabrique des équipements de sécurité incendie, de désenfumage, d'alarmes techniques et PPMS.
Une entreprise familliale, 100% française, pour qui la qualité, la proximité et l'innovation sont les maîtres mots.
Les produits Neutronic, conformes aux référentiels de qualité tels les normes CE et NF, sont gages de fiabilité, savoir-faire, performances et professionnalisme.

CE NF

FABRICATION
FRANÇAISE

Échangez avec un commercial près de chez vous....

Steeve SPLINGARD
Responsable secteur Nord-Ouest

steeve.splingard@neutronic.fr
+33(0)7 62 20 11 10

Vincent FIDELIN
Directeur commercial

vincent.fidelin@neutronic.fr
+33(0)6 68 51 23 32

Siège social
34 rue du Valengelier
77500 Chelles

info@neutronic.fr
Standard : +33(0)1 64 73 58 95
Hotline : +33(0)7 64 64 21 10

neutronic.fr

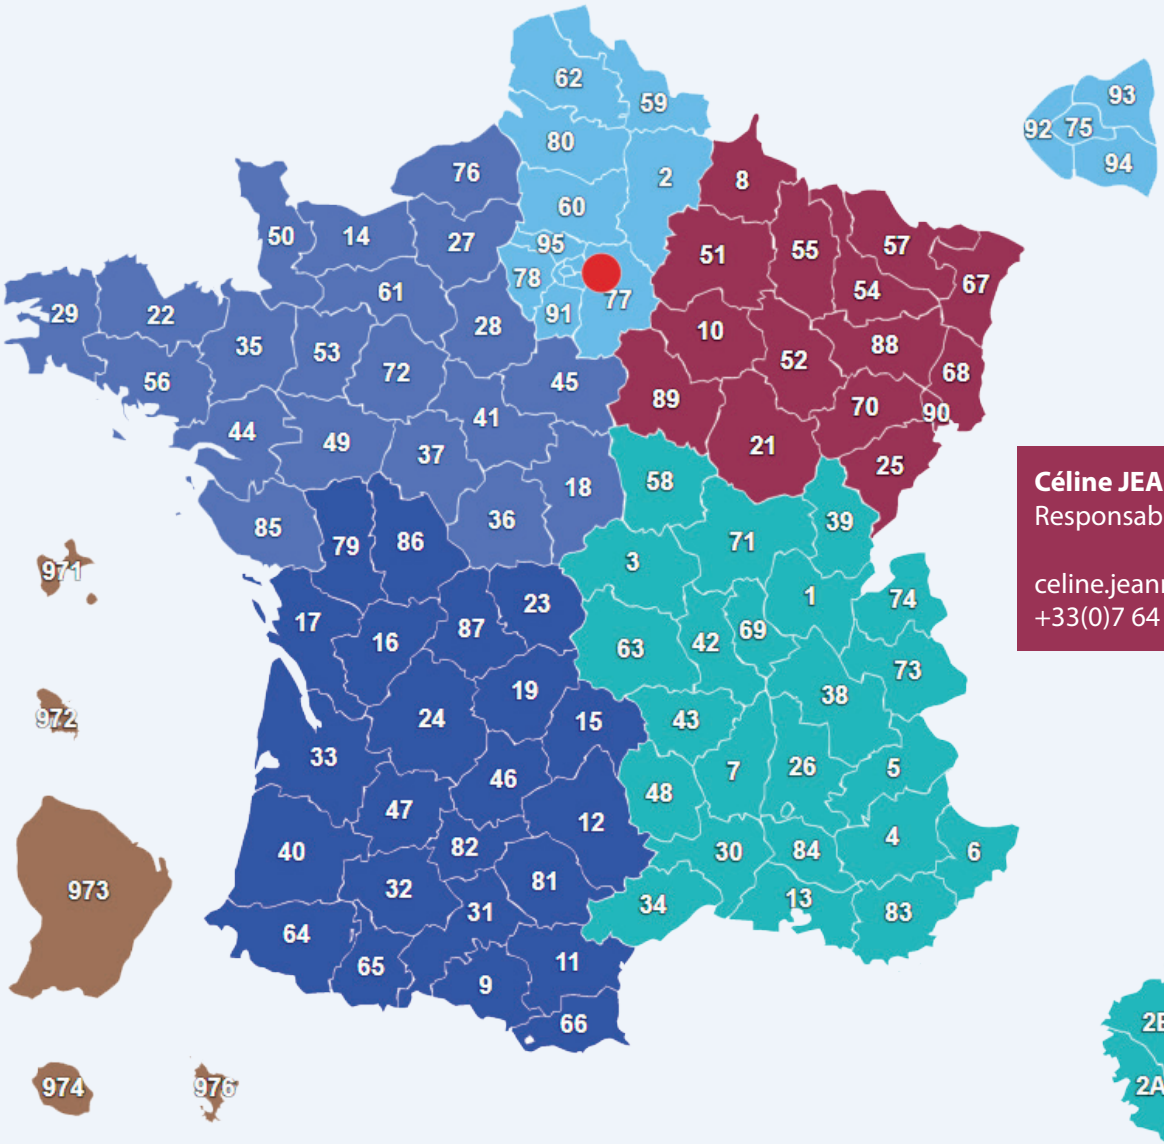

Céline JEANNERET
Responsable secteur Grand-Est

celine.jeanneret@neutronic.fr
+33(0)7 64 05 11 10

Fabien RIAUTÉ
Responsable secteur Sud-Ouest

fabien.riaute@neutronic.fr
+33(0)6 64 64 11 10

Renaud QUEILLÉ
Responsable secteur Sud-Est

renaud.queille@neutronic.fr
+33(0)7 62 43 11 10

Pour toute demande concernant l'export-international :

export@neutronic.fr