



GAMME

ATT DE 2 À 64 ZONES

EQUIPEMENT D'ALARME TECHNIQUE
CONVENTIONNELLE

 
FABRICATION FRANÇAISE

DOCUMENTATION COMMERCIALE



Gamme ATT

de 2 à 64 zones

Alarme Technique conventionnelle

Esthétique adaptée à tous les environnements

Temporisation des entrées et des contacts secs (30s) pour la gamme ATT

Conception du boîtier facilitant le passage des câbles

Encombrement réduit

Buzzer intégré

caractéristiques

Description : alarme technique conventionnelle
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Alimentation principale : 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue : batterie Ni-MH 12V - 600 mAh*
Autonomie : 48 h contacts NO / 24 h contacts NF
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection chocs électriques : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation

Longueur de la ligne de détection : 2 km - câble 1 paire 8/10e
Nombre de zones d'entrées : 2-64
Nbre de contact(s) sec(s) report de zones (option): 2-64
Contact sec : 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24Vcc

* Batterie fournie

Caractéristiques particulières à l'ATT2(R) :
Dimensions (mm) : 145 x 145 x 74
Poids (avec emballage) : 500 g
Alimentation secourue : batterie Ni-MH 8.4V - 150 mAh
Contact alarme générale alimenté : 9 Vcc+6/-1v- 50 mA

Caractéristiques particulières à l'ATT4(R)/ 8(R)/ 16 :
Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53
Poids (avec emballage) : 850 g
Contact alarme générale alimenté : 12 Vcc+6/-1v- 50 mA

Caractéristiques particulières à l'AT16R/32/32R :
Dimensions (mm) : 367 x 217 x 65
Poids (avec emballage) : 1,9 kg

Caractéristiques particulières à l'AT48/48R/64/64R :
Dimensions (mm) : 345 x 430 x 60
Poids (avec emballage) : 3,4 kg

gamme complète



ATT2

Alarme technique 2 zones

ATT2R

Alarme technique 2 zones avec relais



ATT4

Alarme technique 4 zones

ATT4R

Alarme technique 4 zones avec relais



ATT8

Alarme technique 8 zones

ATT8R

Alarme technique 8 zones avec relais



ATT16

Alarme technique 16 zones



AT16R

Alarme technique 16 zones avec relais




AT32

Alarme technique 32 zones

AT32R

Alarme technique 32 zones avec relais

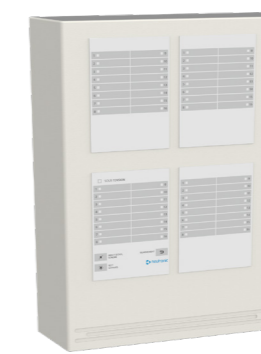


AT48

Alarme technique 48 zones

AT48R

Alarme technique 48 zones avec relais

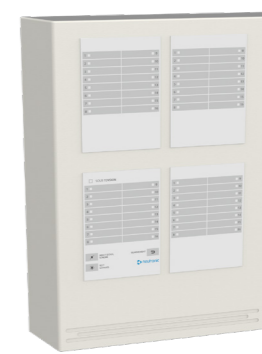

AT64

Alarme technique 64 zones

AT64R

Alarme technique 64 zones avec relais

périphériques conseillés



BRAT1

Boîtier de report d'alarme technique

Avertit par un signal lumineux et sonore l'état d'alarme générale d'une centrale.

DOC COM ATT V.01

ZAC DE LA TUILERIE, 34 RUE DU VALENGELIER, 77500 CHELLES
01 64 73 58 95 - INFO@NEUTRONIC.FR - WWW.NEUTRONIC.FR