



BRAT1

Boitier de report d'alarme technique


NOT - 0032 V01

Nom du fabricant : NEUTRONIC Poids(avec emballage) : 50g
 Adresse: ZAC de la Tuilerie Fonctionnement : de -10°C à +55°C
 34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES Protections : IP40 - Ik07
 HR fonctionnement : <95 %
 Alimentation : 5-30Vcc
 Consommation: 7.5-85mA
 Stockage : de -20°C à +70°C
 Nature du câble pour 1Km: 1paire 6/10e
 Nature du câble pour 2Km: 1paire 8/10e
 Dimension (mm) : 70x45x30 ABS blanc

Le BRAT1 permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer.
 L'acquittement se fait par le bouton poussoir.

Principe de raccordement :

Possibilité de relier 10 BRAT1/Sortie.

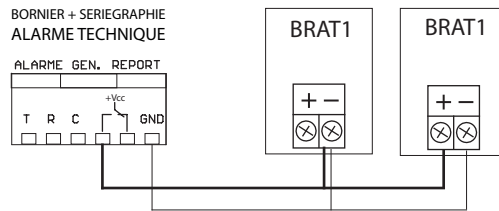

MATIERE : Papier 80g TAILLE : 82X82 recto		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0032	REVISION : 1
				TITRE : NOTICE	
	NOM	SIGNATURE	DATE	DOSSIER : BRAT1	
DRAWN	S.A		17/02/2017	FEUILLE : A4	
CHK'D	C.D		17/02/2017		
APP'V'D	C.D		17/02/2017		
				ECHELLE : 1/1	FEUILLE : 1/1