

RECTO

**OX-8R**

Détecteur ponctuel de fumée avec relais

NOT-0024A V00

Fabricant :	NEUTRONIC - ZAC les Tuileries - 34 rue de Valengelier - 77500 Chelles
Référence commerciale :	OX-8R
Description :	Détecteur de fumée de type ponctuel avec relais conventionnel
Type :	filaire
Type de liaison :	dispositif monté en surface sous plafond
Montage :	D = 100 x 48 - ABS blanc
Dimensions (mm):	2A/30VDC - 0.5A/125VAC
Caractéristique du relais:	IP 40
Indice de protection :	IK 05
Résistance aux chocs :	160 g
Poids (avec emballage) :	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de câble max :	de 13 à 27 Vcc
Alimentation:	24 V
Tension nominale :	< 150 µA
Consommation en veille :	22 mA +/- 3 mA
Consommation en alarme :	< 30 s
Temps de déclenchement :	> 3 s
Temps de coupure de l'alimentation avant réarmement :	0.180 dB/m (non réglable)
Sensibilité :	11,5 mA +/- 1,5 mA
Consommation en dérangement :	80 m <sup>2</sup>
Aire maximale surveillée :	12 m
Hauteur maximale :	-20°C, +70°C
Température de stockage :	-10°C, +55°C
Température de fonctionnement :	< 95 % sans condensation
HR fonctionnement :	indicateur d'action externe
Option :	

VERSO

**Précautions concernant l'installation**

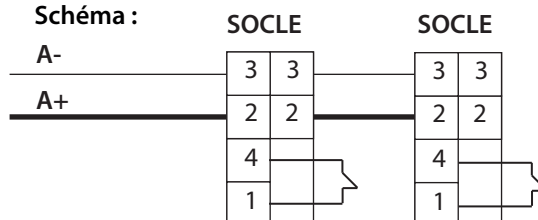
Fixer le socle du détecteur solidement. Raccorder les câbles suivant le schéma ci-joint (le câble généralement utilisé est de type SYT1 1 paire 8/10 sous écran). Veiller à protéger la tête en cas de pulvérisation de peinture par exemple. Mettre le matériel principal en service, puis procéder aux essais en utilisant une bombe aérosol spécifique pour les détecteurs de fumées.

**Principe de fonctionnement**

En état de veille le détecteur émet un signal lumineux une fois toutes les 3 secondes.

En cas de détection de fumée, un voyant rouge s'allume et signale son état d'alarme au matériel principal.

En cas d'anomalie, le détecteur émet deux signaux lumineux rapprochés toutes les 2 seconde.

**Schéma :**

traits de découpe

MATIERE : Papier 80g TAILLE : 95 x 95 recto verso		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0024A	REVISION : 01
				DETECTEUR PONCTUEL DE FUMEE AVEC RELAIS	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : <b>NOTICE UTILISATEUR</b>	
DRAWN	C.D		19/09/2017		
CHK'D	C.D		19/09/2017		
APPV'D	C.D		19/09/2017		
				DOSSIER : <b>OX-8R</b>	FEUILLE : A4
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1