

RECTO

**OX-8R**

Détecteur ponctuel de fumée avec relais

NOT-0024A V02

Fabricant : NEUTRONIC - ZAC les Tuileries - 34 rue de Valengelier - 77500 Chelles
 Référence commerciale : OX-8R
 Description : Détecteur de fumée de type ponctuel avec relais conventionnel
 Type : filaire
 Type de liaison : dispositif monté en surface sous plafond
 Montage : D = 100 x 48 - ABS blanc
 Dimensions (mm): 2A/30VDC - 0.5A/125VAC
 Caractéristique du relais: IP 40
 Indice de protection : IK 05
 Résistance aux chocs : 160 g
 Poids (avec emballage): 1,5 mm²
 Section de câble max : de 10 à 27 Vcc
 Alimentation: 24 V
 Tension nominale : < 150 µA
 Consommation en veille : 22 mA +/- 3 mA
 Consommation en alarme : <30 s
 Temps de déclenchement : >3 s
 Temps de coupure de l'alimentation avant réarmement : 0.180 dB/m (non réglable)
 Sensibilité : 11,5 mA +/- 1,5 mA
 Aire maximale surveillée : 80 m²
 Hauteur maximale : 12 m
 Température de stockage : -20°C, +70°C
 Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
 HR fonctionnement : <95 % sans condensation
 Option : indicateur d'action externe

VERSO

Précautions concernant l'installation

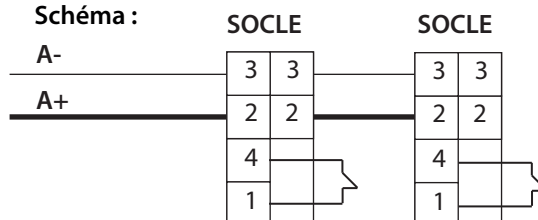
Fixer le socle du détecteur solidement. Raccorder les câbles suivant le schéma ci-joint (le câble généralement utilisé est de type SYT1 1 paire 8/10 sous écran). Veiller à protéger la tête en cas de pulvérisation de peinture par exemple. Mettre le matériel principal en service, puis procéder aux essais en utilisant une bombe aérosol spécifique pour les détecteurs de fumées.

Principe de fonctionnement

En état de veille le détecteur émet un signal lumineux une fois toutes les 3 secondes.

En cas de détection de fumée, un voyant rouge s'allume et signale son état d'alarme au matériel principal.

En cas d'anomalie, le détecteur émet deux signaux lumineux rapprochés toutes les 2 seconde.

Schéma :

traits de découpe

MATIERE : Papier 80g TAILLE : 95 x 95 recto verso		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0024A	REVISION : 02
				DETECTEUR PONCTUEL DE FUMEE AVEC RELAIS	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE :	
DRAWN	C.D		18/04/2019	NOTICE UTILISATEUR	
CHK'D	C.D		18/04/2019		
APPV'D	C.D		18/04/2019		
				DOSSIER :	FEUILLE :
				OX-8R	A4
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1